R1E02 – 遙控方式

3.8 l/min - 350 bar

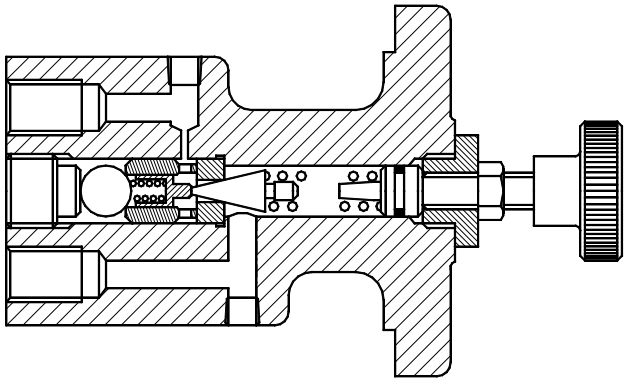

型号说明 ..... 例 : **R1E02-3511-A1**

1. **R1E02-3511-A1** ..... 系列號

2. **R1E02-3511-A1** ..... 類型

板式安裝	**3**
面板式安裝	**2**
插裝式	**0**
底腳式	**1**

3. **R1E02-3511-A1** ..... 調節範圍

7 - 105 bar	**1**
7 - 210 bar	**3**
7 - 350 bar	**5**

4. **R1E02-3511-A1** ..... 螺紋

¼" NPTF	**1**
¼" BSPP	**2**
無 (僅對插裝式)	**0**

5. **R1E02-3511-A1** ..... 控制型式

調節手柄 ∅32 mm	**1**
帶防護罩螺栓	**3**

6. **R1E02-3511-A1** ..... 設計號

7. **R1E02-3511-A1** ..... 密封等级

丁晴橡胶：矿物油	**1**
其它	**請詢 Denison 公司**

安裝尺寸 [1] (mm)

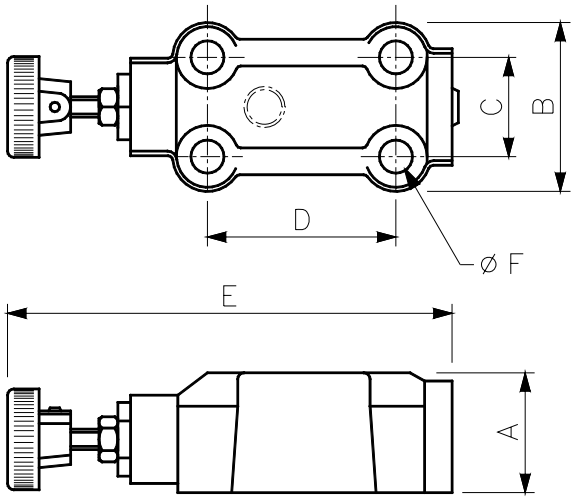

板式安裝	
A	38.0
B	52.0
C	31.7
D	58.7
E	141.0
F	∅10.5

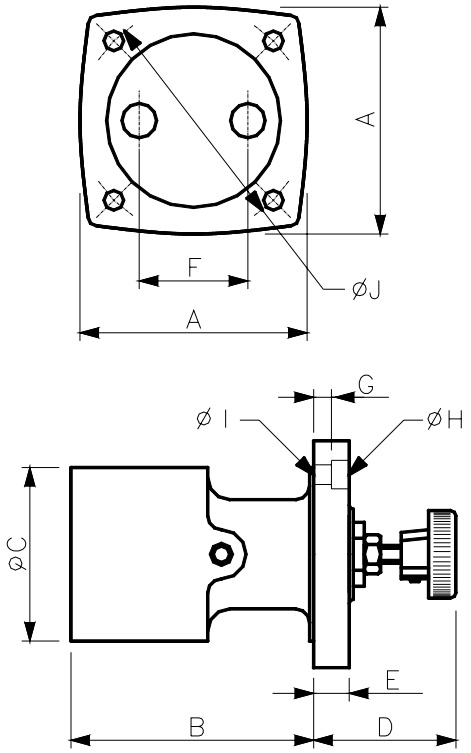

面板式安裝	
A	83.0
B	88.7
C	∅63.5
D	52.0
E	13.0
F	39.7
G	6.5
H	∅10.4
I	∅7.2
J	∅82.5

[1] 插裝式和底腳式安裝請向 Denison 公司查詢。